

ТехноКом

mail@glonassgps.com

8 (800) 755-33-33






glonassgps.com



АвтоГРАФ СЕРИИ X

Новая эра навигационных контроллеров




Подписывайтесь на нас
в социальных сетях!




АвтоГРАФ-GX Wi-Fi

АвтоГРАФ-LX



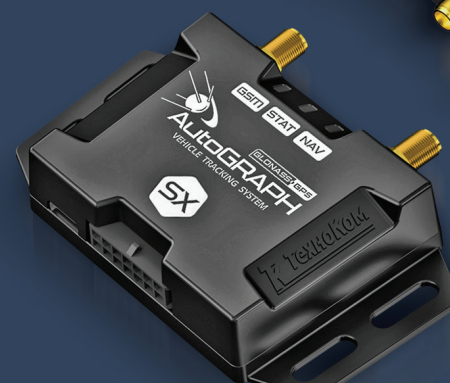


АвтоГРАФ-SX

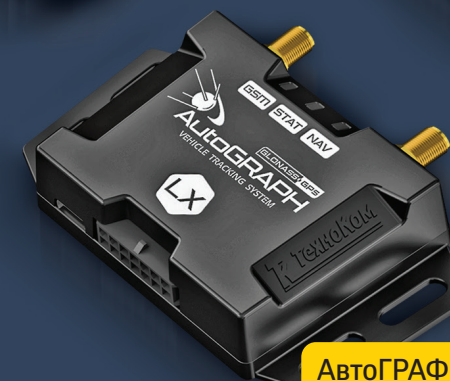

АвтоГРАФ-LX (E)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВИГАЦИОННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ АвтоГРАФ СЕРИИ X

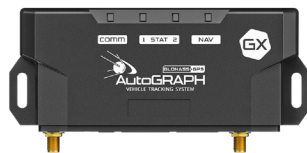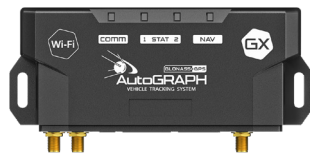

Модель	АвтоГРАФ-GX Wi-Fi	АвтоГРАФ-GX	АвтоГРАФ-SX	АвтоГРАФ-LX	АвтоГРАФ-LX (E)
НАВИГАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ					
Поддержка навигационных спутниковых систем	ГЛОНАСС / GPS / GALILEO		ГЛОНАСС / GPS / GALILEO	ГЛОНАСС / GPS / GALILEO	
Количество каналов навигационного приемника	64		64	64	
Время выхода на рабочий режим, не более, с ¹	27		27	27	
Поддержка технологии D-GPS	Есть		Есть	Есть	
Поддержка A-GNSS	Есть		Есть	Есть	
Тип антенны	Внешняя		Внешняя	Внутренняя	Внешняя
GSM МОДУЛЬ					
Канал передачи данных	GSM 850, 900, 1800, 1900		GSM 850, 900, 1800, 1900	GSM 850, 900, 1800, 1900	
Количество SIM-держателей	2 (Nano SIM)		2 (Nano SIM)	2 (Nano SIM)	
Тип антенны	Внешняя		Внешняя	Внутренняя	Внешняя
WI-FI МОДУЛЬ					
Стандарт связи	802.11 b/g/n	-	-	-	-
Поддерживаемые протоколы шифрования	WEP, WPA, WPA2 PSK и Enterprise, WPA3 PSK	-	-	-	-
Тип антенны	Внешняя	-	-	-	-
ШИНЫ ДАННЫХ					
Шина RS-485	2		1	1	
Шина RS-232	1		-	-	
Шина CAN (SAE J1939 / FMS)	2		2	-	
Шина 1-Wire	1		1	-	
ВХОДЫ / ВЫХОДЫ					
Универсальные входы	6		3	4	
Вход RPM	1		-	-	
Дискретные выходы	3		2	2	
ПИТАНИЕ					
Напряжение питания, В	10...60		10...60	10...60	
Внутренняя АКБ	LiPo, 3.6 В ²		-	-	
Внешнее резервное питание	Поддержка АКБ SLA, 12 В ³		-	-	
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Встроенный акселерометр / датчик движения	Есть		Есть	Есть	
Модуль Bluetooth Low Energy	Есть		Есть	-	
Интерфейс связи с ПК	USB-C		USB-C	USB-C	
Внутренняя энергонезависимая память, записей	Более 300.000		Более 300.000	Более 300.000	
Внешняя память	Карта microSD (до 512 Мб)		-	-	
Степень защиты корпуса	IP41 / IP54 ²		IP41	IP41	
Температурный диапазон, °C	-40...+85		-40...+85	-40...+85	
Габаритные размеры, мм	138 x 67 x 27		86 x 60 x 20	86 x 50 x 20	86 x 60 x 20
Масса не более, г	110		50	50	
Срок службы, лет	10		10	10	

¹ При номинальном уровне навигационных сигналов -130 dBm

² Опционально

³ Не входит в комплект поставки